

Moniteur PMC10A

COULEUR DE 10 POUCES, HAUTE RÉOLUTION

Caractéristiques du produit

- Haute résolution
- Commandes sur panneau avant
- Tension d'entrée de 100-240 Vca, sélection automatique de gamme
- Autodétection NTSC/PAL
- Haut-parleur intégré
- Entrées et sorties vidéo et audio
- Entrée S-VHS pour signaux Y-C séparés
- Montable en rack (un seul)




Le modèle **PMC10A** est un moniteur couleur haute résolution (350 lignes TV) qui produit des images d'excellente qualité. Idéal pour les installations de sécurité disposant d'un espace limité, le moniteur compact de 10 pouces est conçu pour se poser sur un petit bureau ou se loger dans une installation en rack étroit.

Le **PMC10A** dispose d'un signal d'entrée à sélection automatique de gamme et autodétection, de 100-240 Vca, NTSC/PAL. Le dispositif interne de sélection de gamme/détection détecte automatiquement la tension et la fréquence d'entrée à la mise sous tension. La sélection manuelle n'est pas nécessaire.

Le panneau arrière du modèle **PMC10A** comporte deux entrées vidéo BNC avec sorties de bouclage, une entrée et sortie audio ainsi que la compatibilité S-vidéo. Tous les réglages d'image (luminosité, couleur et contraste) s'effectuent facilement sur le panneau avant du moniteur.

Le **PMC10A** est idéal pour être utilisé avec des systèmes de magnétoscope Time Lapse et d'événement-alarme ou des multiplexeurs vidéo couleur.

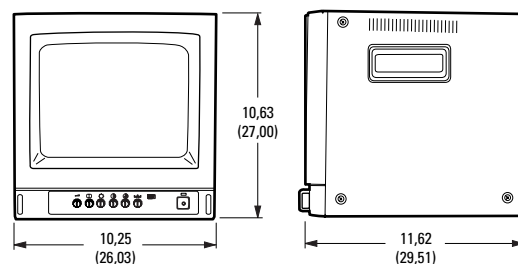

REMARQUE : LES VALEURS ENTRE PARENTHÈSES SONT EN CENTIMÈTRES ;
TOUTES LES AUTRES SONT EN POUCES.



C1992 / RÉVISION 12-03



Organisation internationale
de normalisation ;
certification ISO 9001



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE

PMC10A Moniteur couleur, affichage 10 pouces
(25,40 cm), NTSC ou PAL (autodétection)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée 100-240 Vca, 50/60 Hz, sélection automatique
de gamme
Consommation électrique 49 watts
Résolution horizontale 350 lignes TV
Format d'image 10 pouces en diagonale
Linéarité d'analyse 10 %
Sortie haut-parleur 1,0 watt (-3 dBV)

GÉNÉRAL

Connecteurs
Vidéo 1 entrée BNC, 75 ohms ou haute impédance
1 sortie de bouclage
Audio 1 entrée RCA, haute impédance
1 sortie de bouclage
S-vidéo 1 entrée DIN
1 sortie de bouclage
Construction Boîtier en acier
Finition Noir avec biseau noir autour de l'écran
Dimensions 10,25 (la) x 10,63 (ha) x 11,625 (pr) pouces
(26,03 x 27,00 x 28,86 cm)
Poids 19 livres (8,6 kg)

EXTÉRIEUR

Température de
fonctionnement 32 à 106 °F (0 à 41 °C)
Humidité 0 à 90 %, sans condensation

CERTIFICATIONS

- CE, classe B
- ETL
- ETL pour le Canada
- FDA
- Conforme EMI
- FCC, classe B

FIXATIONS RECOMMANDÉES

RMQ10T Se boulonne sur des équerres de rack (6 RU)
avec poignées pour moniteur PMC10A.
Adapte le moniteur au rack standard de
19 pouces (48,26 cm) de large.
RMA10T Kit d'installation en rack (7 RU), pour
l'installation d'un moniteur PMC10A dans un
rack de 19 pouces (48,26 cm) de large.



Siège mondial Pelco :
3500 Pelco Way, Clovis, Californie, 93612-5699 États-Unis
États-Unis et Canada Tél : (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150 • DataFAX (800) 289-9108
International Tél : (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120 • DataFAX (559) 292-0435
www.pelco.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
©Copyright 2003, Pelco. Tous droits réservés.